



STATINIO PROJEKTO
PAVADINIMAS:

**VEISIEJŲ IR ATEITIES G. (SUSISIEKIMO
KOMUNIKACIJŲ STATINIŲ) DRUSKININKŲ MIESTE
REKONSTRAVIMO (ĮRENGIANT ŽIEDINĘ SANKRYŽĄ) IR
PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ (INŽINERINIŲ
TINKLŲ) STATYBOS PROJEKTAS**

STATYTOJAS:

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖ

UŽSAKOVAS:

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

STATINIO PROJEKTO NUMERIS:

25104.01

STATINIO PROJEKTO ETAPAS:

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

STATYBOS RŪŠIS:

NAUJA STATYBA, REKONSTRAVIMAS

STATINIO ADRESAS:

VEISIEJŲ IR ATEITIES G. DRUSKININKAI

STATINIO KATEGORIJA:

YPATINGASIS, NEYPATINGASIS

STATINIO PASKIRTIS:

GATVĖS, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI

STATINIO PROJEKTO DALIS:

BENDROJI DALIS

BYLOS ŽYMUO:

BD

BYLOS LAIDOS ŽYMUO:

0

BYLOS IŠLEIDIMO DATA:

2026-07

Pareigos	Atest. Nr.	Parašas	V. Pavardė
Direktorius			J. LAURINAVIČIUS
PV	30334		R. KLIMOVICH



	VEISIEJŲ IR ATEITIES G. (SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATINIŲ) DRUSKININKŲ MIESTE REKONSTRAVIMO (ĮRENGIANT ŽIEDINĘ SANKRYŽĄ) IR PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ) STATYBOS PROJEKTAS	
---	---	--

BYLOS (SEGTUVO) SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

1. STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1.	25104.01-XX-PP-BD	0	Bendroji dalis	
2.	25104.01-XX-PP-SA	0	Architektūrinė dalis	
3.	25104.01-XX-PP-S	0	Susisiekimo dalis	
4.	25104.01-XX-PP-VN	0	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	

2. STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
Tekstiniai dokumentai					
1.	-	1	0	Titulinis lapas	
2.	25104.01-XX-PP-BD.BSŽ	1	0	Bylos (segtuvo) sudėties žiniaraštis	
3.	25104.01-XX-PP-BD.BAR	7	0	Bendrasis aiškinamasis raštas	

0	2026-07	STATYBOS LEIDIMUI			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
				VEISIEJŲ IR ATEITIES G. (SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATINIŲ) DRUSKININKŲ MIESTE REKONSTRAVIMO (ĮRENGIANT ŽIEDINĘ SANKRYŽĄ) IR PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ) STATYBOS PROJEKTAS	
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
				GATVĖS, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI	
30334	PV	R. KLIMOVIČ		DOKUMENTO PAVADINIMAS	
				BYLOS (SEGTUVO) SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	
				LAIDA	
				0	
It	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			DOKUMENTO ŽYMUO	
				25104.01-XX-PP-BD.BSZ	
				LAPAS	LAPŲ
				1	1

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. STATYBOS VIETA, STATYBOS RŪŠIS, STATINIO PASKIRTIS, KATEGORIJA, KITI DUOMENYS

1.1 STATYBOS VIETA

Veisiejų ir Ateities gatvių sankryžos ir paviršinių nuotekų šalinimo tinklų statybos vieta yra Druskininkų sav. Druskininkų rytinėje dalyje (pav 1). Gatvių sankryžos rekonstravimo ir inžinerinių tinklų statyba numatoma esamų gatvių ribose ir jų prieigose (pav 2).



pav 1. Objekto vieta Druskininkų mieste

0	2026-07	STATYBOS LEIDIMUI		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
			VEISIEJŲ IR ATEITIES G. (SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATINIŲ) DRUSKININKŲ MIESTE REKONSTRAVIMO (IRENGIANT ŽIEDINĘ SANKRYŽĄ) IR PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ) STATYBOS PROJEKTAS	
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
			GATVĖS, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI	
30334	PV	R. KLIMOVICH		
It	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO PAVADINIMAS	
			BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS	
			LAIDA	
			0	
It	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMUO	
			25104.01-XX-PP-BD.BAR	
			LAPAS	LAPŲ
			1	7



pav 2. Rekonstruojamos sankryžos ir inžinerinių tinklų statybos preliminarinė vieta

1.2 STATINIŲ STATYBOS RŪŠYS IR PASKIRTYS

Pateikiamos projektuojamų statinių statybos rūšys ir paskirtys:

1. Gatvės (Veisiejų g.): statinio rekonstravimas;
2. Gatvės (Ateities g.): statinio rekonstravimas;
3. Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai: naujo statinio statyba / statinio rekonstravimas.

1.3 STATINIŲ KATEGORIJA

Inžinerinių statinių kategorijos:

1. Gatvės (Veisiejų g.): ypatingasis.
2. Gatvės (Ateities g.): ypatingasis.
3. Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai: neypatingasis.

1.4 KITI REIKALINGI DUOMENYS

Kitų reikalingų duomenų nėra.

2. GATVIŲ TECHNINIAI RODIKLIAI

Veisiejų gatvės projektiniai techniniai rodikliai:

Gatvės kategorija	B
Projektinis greitis	50 km/h
Rekonstruojamo gatvės ruožo ilgis	~135 m;
Bendras eismo juostų skaičius	2 vnt;
Važiuojamosios dalies plotis	≥6,5 m;
Eismo juostos plotis	≥3,25 m;
Gatvių eksploatacinės juostos plotis nuo važiuojamosios dalies	0,65 m;
Pėsčiųjų-dviračių tako plotis	2,5 m;
Šaligatvio plotis	≥1,5 m

Ateities gatvės projektiniai techniniai rodikliai:

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
25104.01-XX-PP-BD.BAR	2	7	0

Gatvės kategorija	C
Projektinis greitis	50 km/h
Rekonstruojamo gatvės ruožo ilgis	~55 m;
Bendras eismo juostų skaičius	2 vnt;
Važiuojamosios dalies plotis	≥6,5 m;
Eismo juostos plotis	≥3,25 m;
Gatvių eksploatacinės juostos plotis nuo važiuojamosios dalies	0,65 m;
Pėsčiųjų-dviračių tako plotis	2,5 m;
Šaligatvio plotis	≥1,5 m

3. GATVĖS TRASOS APIBŪDINIMAS

Projektiniai sprendiniai priimti įvertinus esamą situaciją ir aplinkinių žemės sklypų padėtį. Gatvių ir jų elementų padėtis parinkta prisiderinus prie esamos situacijos taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių interesai – darbai bus suformuoti žemės sklypų ribose arba laisvoje valstybinėje žemėje.

Gatvės trasa susideda iš kelių mažo spindulio horizontalių kreivių.

4. LIETAUS VANDENS SURINKIMAS, VALYMAS IR NUVEDIMAS

Paviršinės nuotekos surenkamos į naujai projektuojamą paviršinių nuotekų nuvedimo sistemą, kuri pajungiama į nuotekų šalinimo tinklus.

5. APSAUGOS NUO TRIUKŠMO IR KITO NEIGIAMO POVEIKIO

Papildoma apsauga nuo triukšmo gatvės rekonstravimo projekto apimtyje nenumatoma.
Kito neigiamo poveikio aplinkai nenumatoma.

6. PRIVAŽIAVIMŲ, POILSIO IR AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS

Privažiavimai projekto apimtyje nenumatomi. Projekte numatomos nuvažos / sankryžos į šalia gatvės esančias teritorijas.

Rekonstruojamame gatvės ruože projektuojamos pėsčiųjų poilsio aikštelės remiantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 78 p.

Poilsio aikštelėse numatomas suoliukas, šiukšlių dėžė ir paliekama laisva erdvė vežimėliais judantiems žmonėms.

Automobilių stovėjimo aikštelės projekte nenumatomos.

7. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS

7.1 SKLYPE ESANTYS STATINIAI, INŽINERINIAI TINKLAI IR ĮRENGINIAI

Visi sprendiniai numatomi privačiuose statytojui priklausančiuose žemės sklypuose ir valstybinėje žemėje, kurioje žemės sklypai nesuformuoti.

Projektuojamo statinio teritorijoje šie inžineriniai statiniai:

- Suformuoti gatvių inžineriniai statiniai;
- Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai;
- Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklai (neregistruoti);
- Šilumos tiekimo tinklai (neregistruoti).

Taip pat gatvės ribose yra šie kilnojamieji daiktai:

- Elektros požeminės linijos (AB „Energijos skirstymo operatorius“);

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
25104.01-XX-PP-BD.BAR	3	7	0

- Dujotiekis (AB „Energijos skirstymo operatorius“);
- Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos);
- Apšvietimo tinklai.

7.2 ŽELDINIŲ INVENTORIJACIJA

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais želdinių šalinimui. Vadovaujantis LR želdynų įstatymu ir LR Vyriausybės nutarimu „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniams, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniams“ želdiniai, kurie auga miestų bendro naudojimo teritorijose yra laikomi saugotinais.

8. GATVĖS STATINIŲ ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS

Esama rekonstruojama Veisiejų ir Ateities g. sankryža yra asfalto dangos. Esamas važiuojamosios dalies plotis Veisiejų gatvėje kinta nuo 8,0 m iki 15,0 m (įskaitant saugumo saleles), Ateities gatvėje kinta nuo 12,0 m iki 15,0 m (įskaitant saugumo saleles). Dangos būklė sankryžoje patenkinamos būklės – danga vietomis susidėvėjusi, vyrauja dangos plyšių pažaidos (pav 3 ir pav 4).

Paviršinis vanduo nuo sankryžos nuvedamas į esamą uždara paviršinių nuotekų nuvedimo sistemą.

Esami kelio ženklai ant metalinių atramų nepatenkinamos būklės: sulankstyti skydai arba jų plėvelė sutrūkinėjusi ar nublukusi.



pav 3. Veisiejų ir Ateities g. sankryža (vaizdas iš Veisiejų g. pusės)

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
25104.01-XX-PP-BD.BAR	4	7	0



pav 4. Veisiejų ir Ateities g. sankryža (vaizdas iš Ateities g. pusės)

9. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

Gatvių kategorijos parenkamos pagal techninę užduotį, kadastrinius bei teritorijų planavimo dokumentus. Veisiejų g. numatoma B gatvės kategorija, Ateities g. numatoma C gatvė kategorija.

Projektuojamos gatvės ruožo baziniai parametrai (techniniai rodikliai) pateikiami šios bylos 2 skyriuje.

Parenkant gatvės geometriją, atsižvelgiama į gatvių kategorijas ir numatomas viešojo transporto eismo gatvėse. Gatvėse numatoma 6,5 m pločio važiuojamoji dalis.

Projektiniai išilginiai gatvių profiliai projektuojami prisitaikant prie esamų aplinkos sąlygų. Projektiniai išilginiai profiliai suprojektuoti tiesėmis įbrėžtomis įgaubtomis ir išgaubtomis vertikaliomis apskritinėmis kreivėmis.

Rekonstruojamoje gatvių sankryžoje numatomas kelio ženklais reguliuojamos „turbo“ žiedinės sankryžos įrengimas. Sankryža projektuojama prisitaikant prie esamos situacijos ir esančių gatvių trajektorijos.

Sankryžos tipas parinktas atsižvelgiant į techninę užduotį. Pageidaujamas sankryžos tipas – mažoji vienos eismo juostos žiedinė sankryža, pagal galimybes numatant papildomas eismo juostas įvažiavimui ir išvažiavimui į Ateities gatvę.

Atsižvelgiant į techninėje užduotyje pateiktus nurodymus, numatomas „turbo“ žiedinės sankryžos įrengimas, išpildant užsakovo reikalavimus ir eismo saugos kriterijų.

Žiedinė sankryža projektuojama remiantis MN ŽSP 12 „Žiedinių sankryžų projektavimo metodiniai nurodymai“ ir STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.

Išilginio profilio nuolydžiai sankryžų zonose numatomi atsižvelgiant į STR 2.06.04:2014 81 p. pateiktus reikalavimus (nuolydis sankryžos zonoje ne didesnis nei 4%).

Projektuojamoje sankryžoje numatoma dvišlaitė 2,5 % skersinio nuolydžio važiuojamoji dalis. Takai ir eksploatavimo juostos projektuojamos 1,5 % skersiniu nuolydžiu į gatvės važiuojamąją dalį.

Atsižvelgus į techninę užduotį, sankryžoje numatomas 2,5 m pločio bendro pėsčiųjų-dviračių tako įrengimas. Takas projektuojamas abiejose gatvės pusėje.

Gatvėse numatomas individualios nuovažos įrengimas atsižvelgiant į esamo įvažiavimo plotį. Nuovažos parametrai numatomi atsižvelgiant į esamą situaciją.

Visame projektuojamame ruože esami kelio ženklai demontuojami ir įrengiami nauji. Kelio ženklai įrengiami ant atskirų atramų arba apšvietimo atramų.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
25104.01-XX-PP-BD.BAR	5	7	0

Gatvių ir takų danga ženklinama horizontaliuoju ženkliniu.

Pėsčiųjų-dviračių take numatomos poilsio aikštelės remiantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 78 p (ne rečiau kaip kas 500 m).

Ties poilsio aikštelėmis ir pėsčiųjų perėjimais įrengiami įspėjamieji (trinkelės su kauburėliais) ir vedimo paviršiai (trinkelės su juostelėmis).

10. NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLO SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

10.1 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

Projektiniai sprendiniai priimti įvertinus esamą situaciją, gatvės ir aplinkinių žemės sklypų padėtį. Gatvės ir jos elementų padėtis parinkta prisiderinus prie esamos situacijos taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių interesai.

Atsižvelgiant į projektuojamos žiedinės sankryžos sprendinius ir galiojančius normatyvinius dokumentus, suprojektuoti lietaus nuotekų surinkimo PP d600 mm skersmens šulinėliai su laiptuoto tipo (bordiurinėmis) surinkimo grotelėmis. Kai kurioje vietoje, kur trukdo komunikacijos numatytos apvalios dangos surinkimo grotelės. Lietaus nuotekų surinkimo šulinėliai pajungiami į esamus lietaus nuotekų tinkus. Trapukai suprojektuoti iš PP klasės d200 ir d250 mm skersmens nuotekų vamzdžių. Nuolydis iki pagrindinio nuotako turi būti ne mažesnis nei 0,02.

Esamų šulinių dangčiai, patenkantys į darbų vykdymo zoną, sulyginami su naujai projektuojamomis dangomis.


11. ATITIKTIES TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS APRAŠYMAS

Pateikiamos šiuo metu galiojančių teritorijų planavimo dokumentų nuorodos ir ištraukos iš teritorijų planavimo dokumentų pagrindinio brėžinio su pažymėta statybos vieta.

T00084670 Savivaldybės bendrasis planas Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas. (TPD keitimas)

<https://tpdr.planuojustatau.lt/map/main.html?lang=lt&tpdId=109846>

Ištrauka iš susisiekiimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros brėžinio:

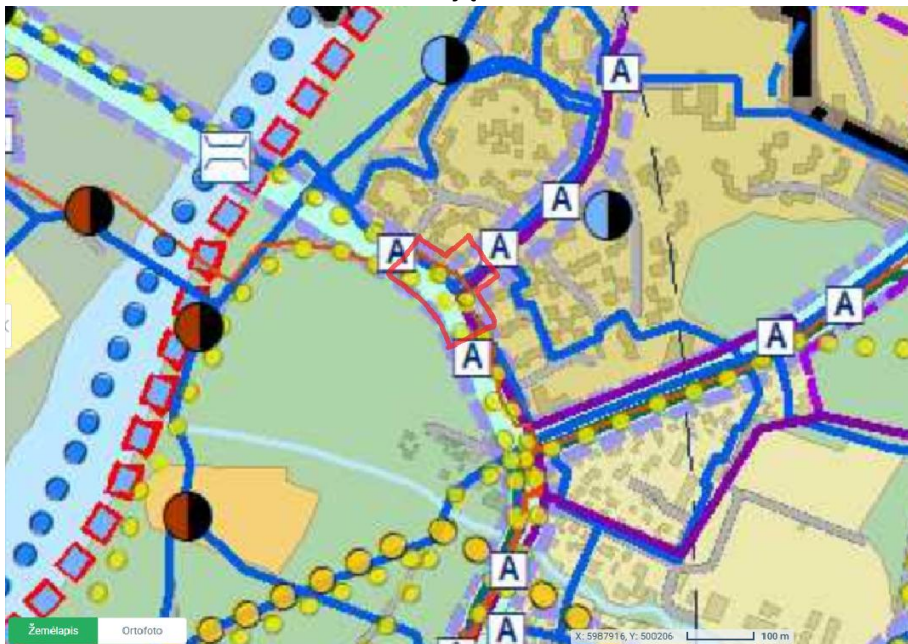

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
25104.01-XX-PP-BD.BAR	6	7	0

SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪRA

 B kategorijos gatvė (žiūrėti schemą pirmame lape)

 Dviračių trasos

 A

Esama viešojo transporto stotelė



Viešojo transporto maršrutai

Gamtinių dujų tiekimo sistema

 Esamas skirstomasis dujotiekis

Šilumos ūkis

 Esami centralizuoto šilumos tiekimo tinklai

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistema

 Esama vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūra

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
25104.01-XX-PP-BD.BAR	7	7	0